


120 cm

recocril®
DESIGN LINE
System




RECASENS
BCN  1886


Lisos / Solids




R-099 BLANCO / WHITE
120 / 152 cm




R-117 CRUDO / RAW
120 / 152 cm




NEW R-222 ROBLE PULIDO / OAK BUFF
120 cm



R-100 BEIGE
120 / 152 cm



R-139 TOSTADO / HEATHER BEIGE
120 cm



R-775 TWEED LINO / LINEN TWEED
120 cm




R-554 AMARILLO / YELLOW
120 cm




R-567 NARANJA / ORANGE
120 cm




R-176 ROJO / RED
120 / 152 cm



R-182 BERMELLÓN / VERMILLION
120 cm




R-177 BURDEOS / BURGUNDY
120 / 152 cm




R-195 CACAO
120 cm




R-156 MARRÓN / BROWN
120 cm



R-181 CAFÉ / COFFEE
120 cm



R-165 MALVA / MAUVE
120 cm




R-172 AZUL / BLUE
120 / 152 cm



R-173 AZUL FUERTE / DARK BLUE
120 / 152 cm



R-170 ALMIRANTE / ADMIRAL BLUE
120 / 152 cm




R-160 PISTACHO / PISTACHIO
120 cm




R-163 VERDE / GREEN
120 cm




R-102 VERDE MUSGO / FOREST GREEN
120 / 152 cm




R-138 NUBE / CADET GREY
120 / 152 cm



R-161 GRIS / GREY
120 cm



NEW R-198 NIQUEL / NICKEL
120 cm




R-164 ANTRACITA / CHARCOAL GREY
120 / 152 cm



R-103 NEGRO / BLACK
120 / 152 cm

Listados / Stripes

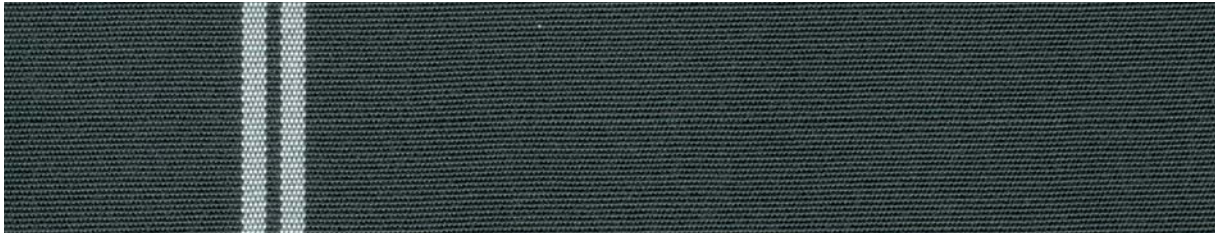

R-060 BRONX
120 cm



R-063 BAYSIDE
120 cm



R-086 CONCORD
120 cm




NEW R-350 SELLA
120 cm



NEW R-351 ARGENT
120 cm

120 cm

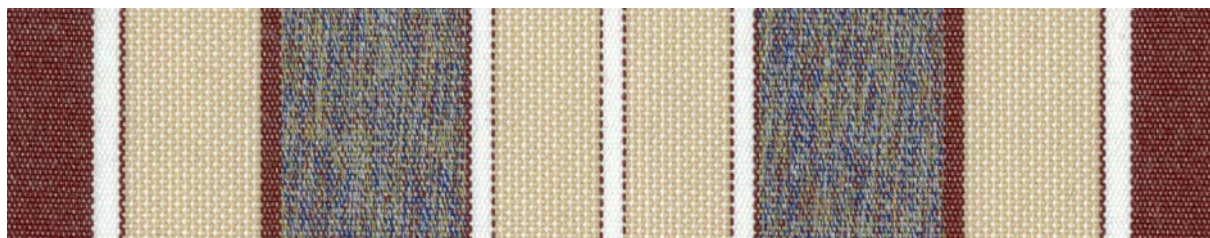

R-430 BARÁ
120 cm




R-701 YECLA
120 cm



R-416 NERJA
120 cm



R-707 ARIDANE
120 cm

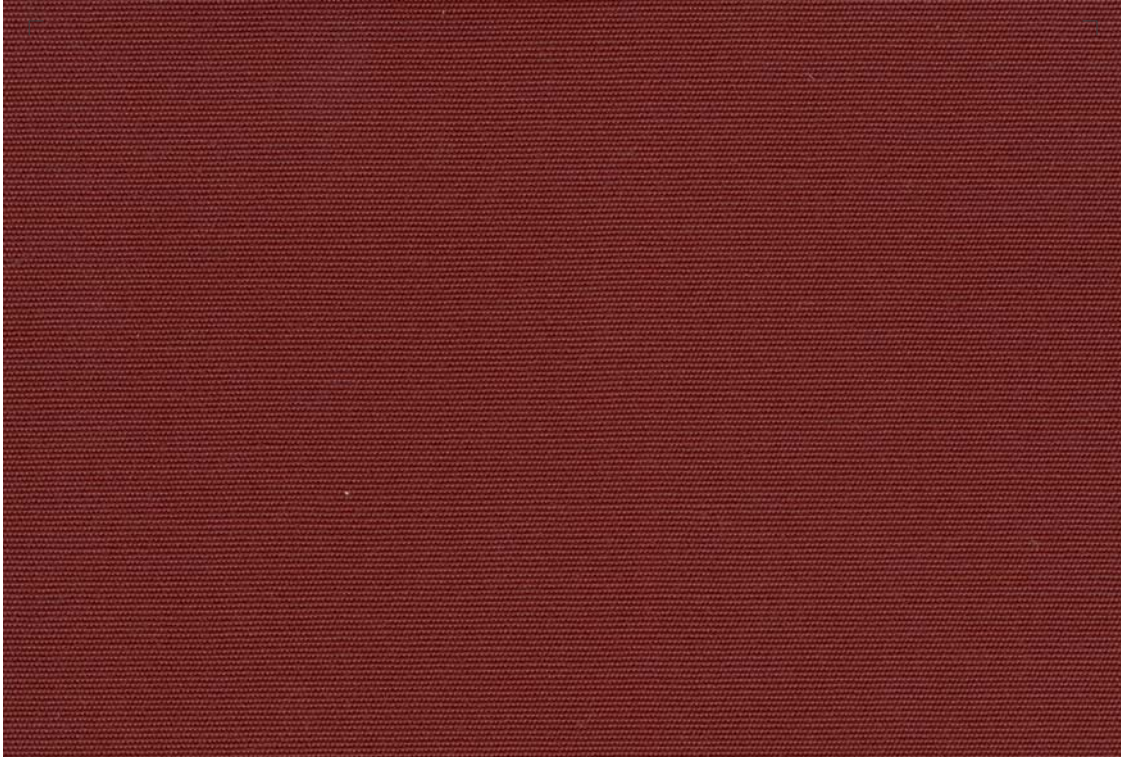

CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO / FABRIC CHARACTERISTICS		
Composición / Composition	100% Fibra acrílica teñida en masa / 100% Solution dyed Acrylic	
Tipo de tejido / Type of textile	Acrílico semi-impermeable / Acrylic highly water resistant	
Acabado / Finish	Resinado a 1 cara. Tratamiento especial "Infinity" para toldos: repele el agua y la suciedad generando una barrera anti-manchas y anti-moho, permitiendo transpirar a la lona / Resin coated one side. Special Infinity treatment for Awning applications. Anti-stain, rot-proof water repellent and breathable	BS 7209
Uso / Use	Exterior / Outdoor	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES		
Peso / Weight	330 g/m ² ± 5%	UNE-EN 12127
Espesor / Thickness	0,55 mm	UNE-EN ISO 5084
Ancho / Width	120 cm ±1%	
Longitud de pieza / Standard Roll Length	60 m	
Columna de agua / Water Column	≥ 1000 mm	UNE-EN ISO 20811
Resistencia a la Tracción (Urdimbre / Trama) / Tensile Strength (Warp / Weft)	155/90 daN/5 cm ±5%	UNE-EN ISO 13934-1
Resistencia al Desgarro (Urdimbre / Trama) / Tear Strength (Warp / Weft)	4/3 daN ±10%	UNE-EN ISO 13937-2
Solidez del color a la luz artificial - Xenotest / Colour fastness to artificial light - Xenotest	7-8	UNE-EN ISO 105 B02
Solidez del color a la intemperie artificial - Xenotest / Colour fastness to artificial weathering - Xenotest	4-5	UNE-EN ISO 105 B04
Repelencia al aceite / Oil Repellency	≥ 4	UNE-EN ISO 14419
Repelencia al agua / Water Repellency	≥ 4	UNE-EN ISO 4920

De todos es sabido que las condiciones climáticas cada vez son más extremas y cambiantes. Ante esta situación, nuestros clientes cada día nos solicitan más un producto de protección solar que dé garantías y que nos sirva para la lluvia. Aprovechando nuestros amplios y largos conocimientos en el mundo de la náutica, hemos adaptado nuestro Recsystem (lona acrílica resinada) a las necesidades de nuestros clientes dándoles un tejido de prestaciones excepcionales y nuevos diseños.

Nuevo **RECacril® System** para TOLDOS con las siguientes características y ventajas:

Modernos diseños

Disponible en más de 35 lisos y listados en ancho 120 cm.

RECacril® System ahora se puede termosoldar

Debido a su nueva fórmula de acabado, **RECacril® System** es la única tela acrílica impermeable que se puede termosoldar utilizando máquinas de soldadura con cinta o cola hot melt.

Ventaja: sin penetración de agua y suciedad en las costuras.

Mejora de aspecto

La nueva fórmula de acabado mate proporciona al **RECacril® System** un aspecto uniforme de la parte resinada interior.

Nunca traspasa el agua

Dispone de una columna superior a 1000 mm y es por lo tanto totalmente resistente al agua.

Gran utilidad

Aguanta en condiciones extremas. Diseñado para toldos, capotas y parasoles que han de soportar grandes cantidades de agua.

El producto perfecto. Despreocúpese de la lluvia y protéjase del sol

El tejido perfecto para toldos de hostelería, terrazas, cafeterías, sin necesidad de recoger el toldo cuando hay lluvia siendo al mismo tiempo el producto adecuado para la protección de los rayos UV.

One way we believe "we're woven differently" is the way we respond to consumer demand; we're continually looking to our customers to guide us as we diversify our product line. Based on an increasing demand for an Acrylic fabric that has superior performance under extreme weather conditions, we have taken our Recsystem, a highly durable resin coated Solution dyed Acrylic Marine fabric and re-engineered it for the Awning Industry to provide one of the best looking and best performing fabrics on the market.

New **RECacril® System** for AWNINGS has the following benefits and features:

Exciting design

Available in more than 35 gorgeous solids and stripes in 120 cm width.

RECacril® System is now weldable

Due to its new finishing formula, **RECacril® System** is the only waterproof Acrylic fabric that can be heat-sealed using tape or glue welding machines*

Advantage: No penetration of water and dirt into the seams

No shiny underside

The new mat finishing formula provides **RECacril® System** a uniform aspect of the coated underside.

No leaking or seeping

A water column of over 1000 mm, making the product water resistant.

Tremendous performance

Stands up to the most extreme weather conditions so it can be used in outdoor room, canopy, awning and umbrella applications that require excellent performance against heavy rain and sun.

Ignore the rain, be shielded from the sun

Great for customers with a restaurant, café, home terrace or garden room who need protection during rainy seasons, and superb defence against the sun and UV rays.

recacril®
DESIGN LINE
System



RECASENS
BCN 1886

OFICINA CENTRAL / CENTRAL OFFICE:
Travessera de Gràcia, 18-20 - 08021 Barcelona (Spain)
Tel./Phone +34 93 200 27 00 - Fax +34 93 202 19 32
cial@recasens.com - export@recasens.com

www.recasens.com