

JACQUARDS

---

TÍVOLI

*Recacril® Decorline*  
*Furniture Fabric*

RECASENS  
BCN  1886




727116140  
Tivoli 116  
Rapport urdimbre / Repeat warp: 23,6 cm  
Rapport trama / Repeat weft: 21,4 cm




727115140  
Tivoli 115  
Rapport urdimbre / Repeat warp: 23,6 cm  
Rapport trama / Repeat weft: 21,4 cm




727160140  
Tivoli 160  
Rapport urdimbre / Repeat warp: 23,6 cm  
Rapport trama / Repeat weft: 21,4 cm

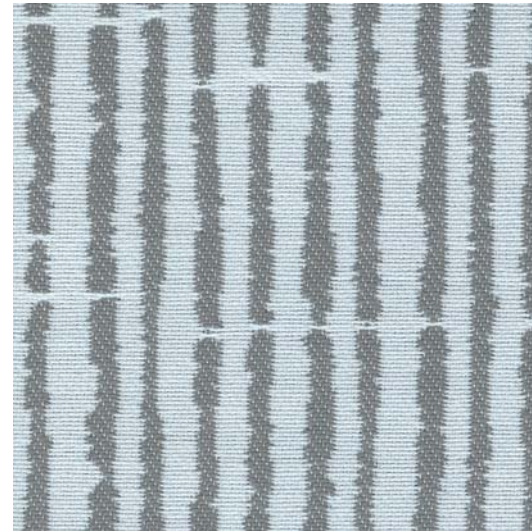

727161140  
Tivoli 161  
Rapport urdimbre / Repeat warp: 23,6 cm  
Rapport trama / Repeat weft: 21,4 cm

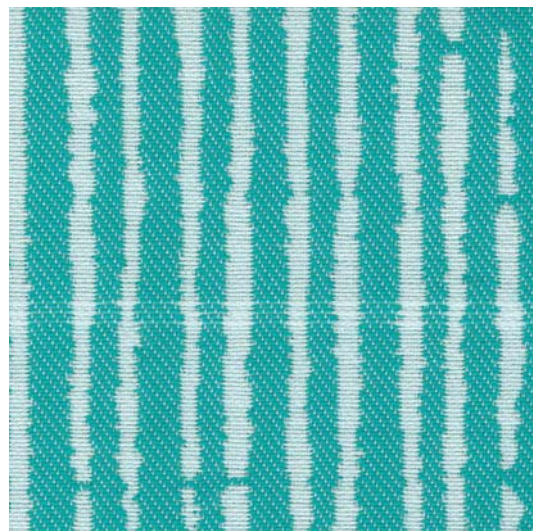

727171140  
Tivoli 171  
Rapport urdimbre / Repeat warp: 23,6 cm  
Rapport trama / Repeat weft: 21,4 cm

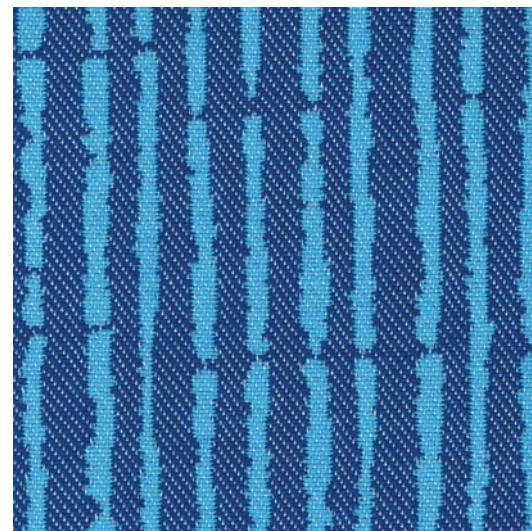

727173140  
Tivoli 173  
Rapport urdimbre / Repeat warp: 23,6 cm  
Rapport trama / Repeat weft: 21,4 cm



## Ficha Técnica / Technical Specifications

### CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO / FABRIC CHARACTERISTICS

Composición / Composition	85% Fibra acrílica tintada en masa - 15% PES / 85% Solution-dyed acrylic fiber - 15% PES
Tipo de tejido / Type of fabric	Acrílico especial para tapicería / Special acrylic for upholstery
Acabado / Finish	Tratamiento especial "Infinity" para tapicería: repele el agua y la suciedad generando una barrera anti-manchas y anti-moho, permitiendo transpirar a la lona / Special Infinity treatment for upholstery applications. Anti-stain, rot-proof water repellent and breathable
Gama de colores / Colour range	6 colores / 6 colours
Uso / Use	Interior y Exterior / Indoor & Outdoor

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

Peso / Weight	320 g/m <sup>2</sup> - 9,4 oz/yd <sup>2</sup>
Ancho / Width	140 cm ±1% / 55"
Longitud de pieza / Standard Roll Length	30 m / 32 yards
Columna de agua / Water Column	≥ 120 mm
Solidez del color a la luz artificial - Xenotest / Colour fastness to artificial light - Xenotest	4-5 (Buena - Excelente) Escala de grises / 4-5 (Good - Excellent) Grey scale 7-8 (Muy Buena - Excelente) Escala de azules / 7-8 (Very Good - Excellent) Blue scale
Solidez colores al lavado (30°C) / Colour fastness to washing (30°C)	Clase 5 (Degradación nula) / Class 5 (Null degradation)


Instrucciones de lavado /  
Cleaning instructions



### SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD / QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001

### SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE / SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT




### GARANTÍA / WARRANTY

5 años / 5 years


### VENTAJAS Y BENEFICIOS / ADVANTAGES AND BENEFITS



Protección frente a los rayos UV / Protection from UV rays



Solidez del color a la luz / Colour fastness to light




Repelencia al agua y al aceite / Water and oil repellency



Resistencia al moho y hongos / Resistance to mold & mildew



Gran durabilidad / Durability



Fácil mantenimiento / Easy to maintain



Lavable con lejía / Bleach cleanable



RECASENS  
BCN 1886



OFICINA CENTRAL / HEADQUARTER:  
Travessera de Gràcia, 18-20 - 08021 Barcelona (Spain)  
Tel./Phone (+34) 93 200 27 00 - Fax (+34) 93 202 19 32  
cial@recasens.com / export@recasens.com  
[www.recasens.com](http://www.recasens.com)

Las características técnicas indicadas son valores medios con una tolerancia de +/-5%. Los datos indicados en el presente documento son resultado de ensayos realizados en laboratorio o de cálculos técnicos conformes a las normativas vigentes. Dado que nuestros productos están en constante evolución, en base a la demanda del mercado y a los avances técnicos, S.A. RECASENS se reserva el derecho a modificar estos datos en todo momento, siendo responsabilidad del cliente verificar que los datos que está consultando corresponden a la última actualización. El cliente será responsable de la correcta utilización del tejido en lo que se refiere a las aplicaciones para las que está concebido y recomendado. S.A. RECASENS declina toda responsabilidad en lo que se refiere al montaje y puesta en obra de sus productos. Así mismo declina toda responsabilidad en cuanto a la instalación de sus productos incumpliendo las normativas vigentes. Copyright © 2019 S.A. RECASENS. Todos los derechos reservados.

The indicated technical values are average values allowing a tolerance of +/- 5%. Values in this document are the result of laboratory tests or technical calculations in accordance with the current norms/regulations. Since our products are constantly adjusted to the market needs/technical advances and therefore in constant evolution, S.A. RECASENS reserves the right to modify this data at any time, and it is customer's responsibility to verify that data that being consulted or used corresponds to the latest upgrade. The client is responsible for the correct use of the fabric in regard to the applications for which it is designed and recommended. S.A. RECASENS declines any responsibility in regard to the assembly and set in use on site of its products. S.A. RECASENS declines all responsibility for the installation of its products if not used properly and/or in accordance with current regulations in place. Copyright © 2019 S.A. RECASENS. All rights reserved.