





RecScreen


3500 P




000  
Blanco-Blanco /  
White-White




001  
Blanco-Lino /  
White-Linen




100  
Lino-Lino / *Linen-Linen*




002  
Blanco-Sable /  
White-Sable




009  
Blanco-Oro / *White-Gold*




004  
Blanco-Gris Perla /  
White-Pearl Gray




400  
Gris Perla-Gris Perla /  
Pearl Gray-Pearl Gray




008  
Blanco-Gris Plata /  
White-Gray Silver




005  
Blanco-Gris Oscuro /  
White-Dark Gray




405  
Gris Perla-Gris Oscuro /  
Pearl Gray-Dark Gray




003  
Blanco-Negro /  
White-Black




700  
Antracita-Antracita /  
Anthracite-Anthracite




308  
Negro-Gris Plata /  
Black-Gray Silver




300  
Negro-Negro /  
Black-Black




307  
Negro-Bronce /  
Black-Bronze



313  
Negro-Tobaco /  
Black-Tobacco




309  
Negro-Oro / *Black-Gold*

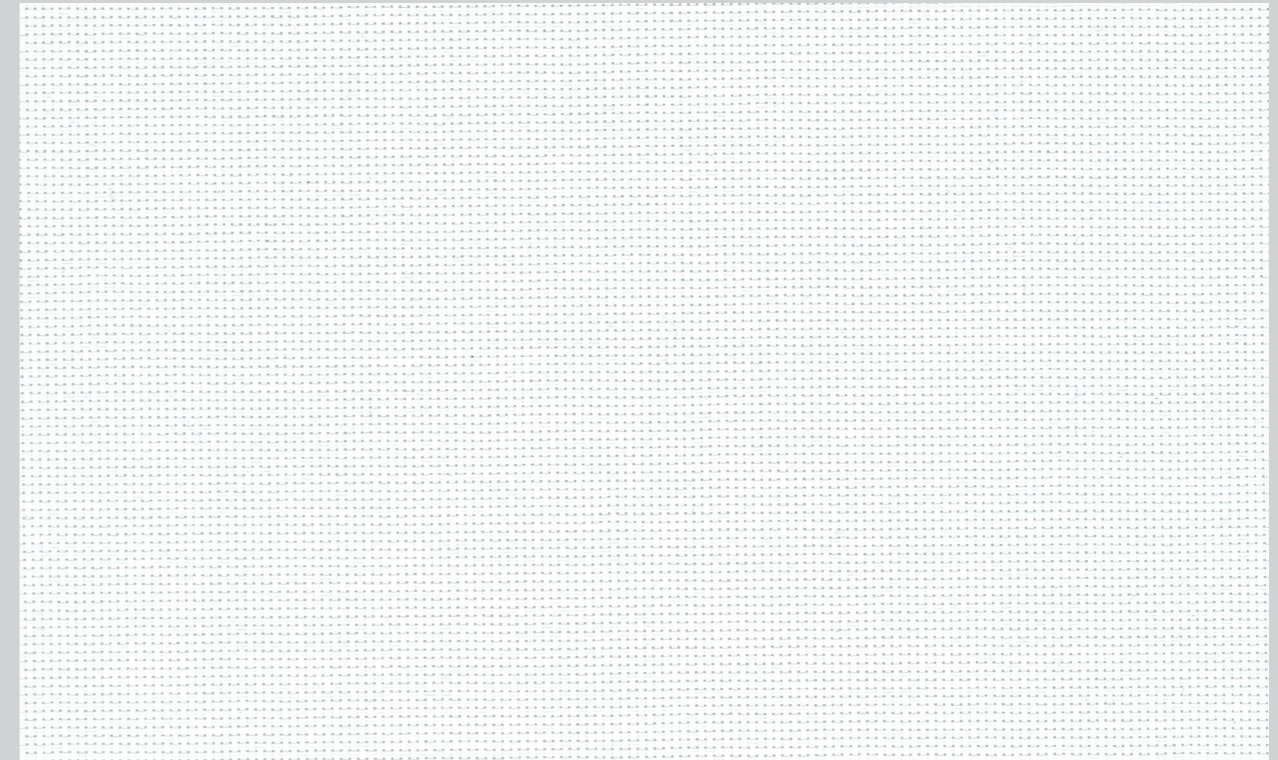


**RECscreen 3500 P** - Tejido de screen de hilo fino con estructura panamá (esterilla 2/2). Es el artículo más ligero de la gama con un grado de apertura medio-alto (5%). Su construcción hace que sea el más transparente, con un buen equilibrio entre la visión exterior y el confort visual, válido con una radiación solar común. Es apto ante cualquier aplicación de interior y de exterior siempre que sea sin tensiones. Su extensa gama cromática lo hace ideal en cualquier tipo de ambiente.

**RECscreen 3500 P** - Screen fabric made of thin yarns with Panama weave (mat 2/2). It is the lightest range product with an upper-middle (5% OF) opening. Its construction makes it the most transparent, with a good balance between the outer vision and visual comfort, valid with a common solar radiation. It is suitable for any application indoor and outdoor whenever untensioned. His extensive color range makes it ideal in any environment.


### Aplicaciones / Applications




Enrollables Interior /  
Interior Roller Blind




Vertical /  
Vertical Blind



Panel Deslizante /  
Panel Blind





Cortina Buhardilla /  
Skylight Blind



Enrollable Interior con cajón /  
Interior Storebox Blind


### Valores térmicos y ópticos / Solar Heat Control Properties

REF.	COLOR / COLOUR	T.v. (%)	T.s. (%)	R.s. (%)	A.s. (%)	GTOT INT.	GTOT EXT.
000	BLANCO BLANCO / WHITE WHITE	18	23	53	24	0,36	0,18
001	BLANCO LINO / WHITE LINEN	18	21	37	42	0,39	0,17
002	BLANCO SABLE / WHITE SABLE	17	25	48	27	0,40	0,17
003	BLANCO NEGRO / WHITE BLACK	10	22	31	47	0,63	0,16
004	BLANCO GRIS PERLA / WHITE PEARL GRAY	19	27	50	23	0,39	0,17
005	BLANCO GRIS OSCURO / WHITE DARK GRAY	12	45	34	21	0,59	0,16
008	BLANCO PLATA / WHITE SILVER	16	17	56	27	0,39	0,17
009	BLANCO ORO / WHITE GOLD	15	11	53	36	0,47	0,17
100	LINO LINO / LINEN LINEN	19	22	30	48	0,50	0,17
300	NEGRO NEGRO / BLACK BLACK	7	7	4	89	0,72	0,11
307	NEGRO BRONCE / BLACK BRONZE	8	6	4	90	0,67	0,12
308	NEGRO PLATA / BLACK SILVER	8	10	8	82	0,66	0,14
309	NEGRO ORO / BLACK GOLD	9	9	7	84	0,64	0,14
313	NEGRO TOBACO / BLACK TOBACCO	8	6	4	90	0,66	0,12
400	GRIS PERLA GRIS PERLA / PEARL GRAY PEARL GRAY	18	23	53	24	0,59	0,16
405	GRIS PERLA GRIS OSCURO / PEARL GRAY DARK GRAY	10	19	24	57	0,60	0,15
700	ANTRACITA ANTRACITA / ANTHRACITE ANTHRACITE	8	8	4	88	0,65	0,14



**Tv:** Transmisión de luz visible / *Visible light transmission*  
**Ts:** Transmisión solar / *Solar transmission*  
**Rs:** Reflexión solar / *Solar reflection*  
**As:** Absorción solar / *Solar absorption*  
**GTOT:** Factor solar total / *Total solar energy transmittance*



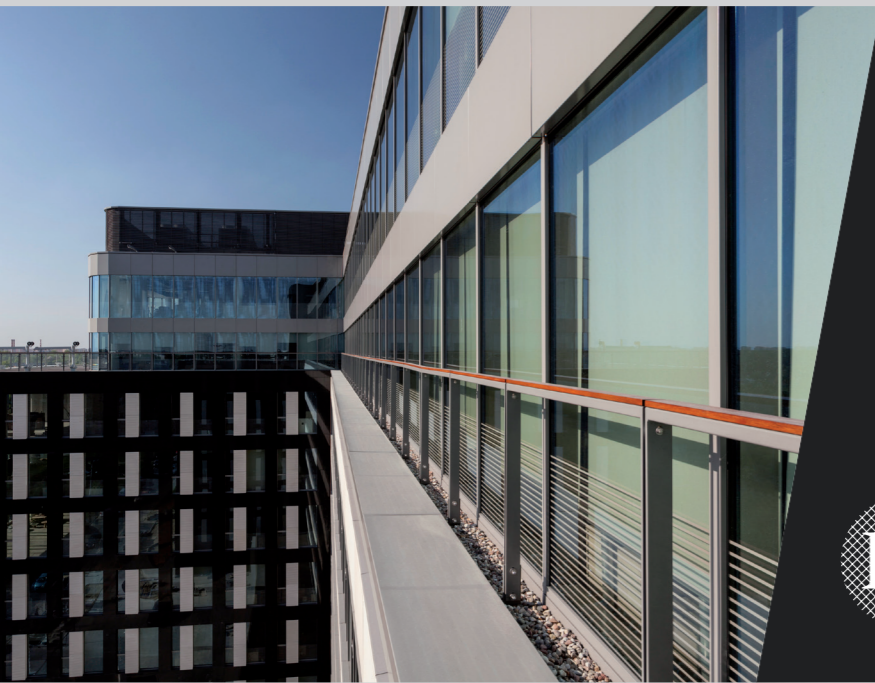

Grado apertura  
Openness factor

5%



RecScreen  
3500P

RECASENS  
BCN 1886



3500 P

RECSCREEN 3500 P CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / RECSCREEN 3500 P TECHNICAL FEATURES

Nombre del Tejido / Brand	RECscreen 3500 P	
Composición / Composition	22 % Poliéster / Polyester - 78 % PVC	
Ligamento / Pattern	Esterilla 2/2 / Basket weave	
Diámetro hilo / Yarn diameter	0.30 mm	
Peso / Weight	395 g/m <sup>2</sup> ± 5 %	UNE 53352
Ancho / Width	300 cm / 118" ± 0.5 % (estándar / standard) 200 - 250 cm / 79" - 98" (según diseño / as per design)	
Grosor / Thickness	0,51 mm	
Grado de apertura / Openness factor	5 % aprox.	
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-bacterial. Lead free	UNE EN 1122
Clasificación Reacción al fuego / Fire Classification	CLASE I / CLASS I	UNE EN 13773
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	130 daN / 5 cm ± 5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	130 daN / 5 cm ± 5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	7,5 daN ± 10 %	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	7,5 daN ± 10 %	UNE 53326
Estabilidad térmica / Thermal Stability	-30 °C / +70 °C	
Solidez a la luz / Colour fastness	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Longitud de pieza / Roll Length	30 m / 32,82 yds	



Transpirable /  
Breathable



Fácil mantenimiento /  
Easy Maintenance



Reciclable /  
Recyclable




Confort visual /  
Visual Comfort



Respetuoso con  
el medio ambiente /  
Environmentally Friendly



Alta resistencia  
a la luz solar /  
High UV Resistance



Protección frente  
a los Rayos UV /  
Protecting from UV Rays




Ahorro de energía /  
Energy Saving




Apto para impresión /  
Printable



Sin Plomo /  
Lead-Free



Inodoro /  
Odorless




Imputrescible /  
Rot-Proof




Resistencia al desgarro /  
Resistance to Tear




Apto para decoración  
interior / Suitable for  
Indoor Decoration




Ignífugo /  
Fire resistant



Cumple  
certificaciones  
internacionales /  
Compliance  
of International  
Standards



Hilo de poliéster  
de alta tenacidad  
recubierto de PVC /  
PVC coated high  
tenacity Polyester yarn



Apto para ambientes  
salinos-marinos /  
Highly Resistant also  
in Marine  
Environments



Amplia gama cromática /  
Wide Chromatic Range



Ahorro de espacio /  
Space Saving

DISTRIBUIDO POR / DISTRIBUTED BY



RECASENS  
BCN 1886

OFICINA CENTRAL / CENTRAL OFFICE:  
Travessera de Gràcia, 18-20, Entlo. 1<sup>a</sup>  
08021 Barcelona - (Spain)  
Tel. +34 93 200 27 00 - Fax +34 93 202 19 32  
cial@recasens.com - export@recasens.com  
www.recasens.com