





RecScreen


5000 P




000
Blanco-Blanco /
White-White




001
Blanco-Lino /
White-Linen




002
Blanco-Sable /
White-Sable




004
Blanco-Gris Perla /
White-Pearl Gray




400
Gris Perla-Gris Perla /
Pearl Gray-Pearl Gray




005
Blanco-Gris Oscuro /
White-Dark Gray




405
Gris Perla-Gris Oscuro /
Pearl Gray-Dark Gray



305
Negro-Gris Oscuro /
Black-Dark Gray



300
Negro-Negro /
Black-Black




307
Negro-Bronce /
Black-Bronze




RECscreen 5000 P - Tejido de screen de hilo grueso con estructura panamá (esterilla 2/2). Tiene un grado de apertura medio-alto (5,5%), lo que ofrece un buen confort visual al mismo tiempo que permite una adecuada visión del exterior. Es un artículo especialmente diseñado para su utilización en cortinajes y espacios de grandes dimensiones. Su estructura abierta y su peso le proporcionan una caída perfecta. Es apto para cualquier aplicación sin tensiones, tanto para interior como para exterior.

RECscreen 5000 P - Screen fabric made of thick yarns with Panama weave (mat 2/2). It has a medium-high Openness Factor (5.5%), which provides a good visual comfort while allowing an adequate outside view. It is a product specially designed to use in curtains and large spaces. Its open structure and weight fits perfectly. It is suitable for any application without tensions, both indoors and outdoors.


Aplicaciones / Applications




Enrollables Exterior /
Exterior Roller Blind




Enrollables Interior /
Interior Roller Blind




Vertical /
Vertical Blind



Panel Deslizante /
Panel Blind



Cortina Buhardilla /
Skylight Blind




Enrollable con cajón /
Storebox Blind

Valores térmicos y ópticos / Solar Heat Control Properties

REF.	COLOR / COLOUR	T.v. (%)	T.s. (%)	R.s. (%)	A.s. (%)	GTOT INT.	GTOT EXT.
000	BLANCO BLANCO / WHITE WHITE	17	23	55	22	0,26	0,18
001	BLANCO LINO / WHITE LINEN	17	24	51	25	0,32	0,17
002	BLANCO SABLE / WHITE SABLE	16	23	48	29	0,41	0,16
004	BLANCO GRIS PERLA / WHITE PEARL GRAY	19	25	50	25	0,36	0,17
005	BLANCO GRIS OSCURO / WHITE DARK GRAY	11	13	28	59	0,53	0,16
300	NEGRO NEGRO / BLACK BLACK	9	10	5	85	0,61	0,09
305	NEGRO GRIS OSCURO / BLACK DARK GRAY	9	11	12	77	0,60	0,11
307	NEGRO BRONCE / BLACK BRONZE	10	12	6	82	0,59	0,11
400	GRIS PERLA GRIS PERLA / PEARL GRAY PEARL GRAY	14	14	42	44	0,52	0,17
405	GRIS PERLA GRIS OSCURO / PEARL GRAY DARK GRAY	13	15	40	45	0,53	0,14

Tv: Transmisión de luz visible / Visible light transmission
Ts: Transmisión solar / Solar transmission
Rs: Reflexión solar / Solar reflection
As: Absorción solar / Solar absorption
GTOT: Factor solar total / Total solar energy transmittance

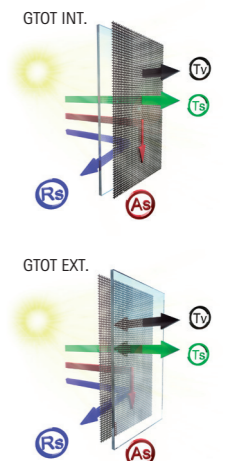



Grado apertura
Openness factor

5,5%



RecScreen
5000P

RECASENS
BCN 1886



5000 P

RECSCREEN 5000 P CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / RECSCREEN 5000 P TECHNICAL FEATURES

Nombre del Tejido / Brand	RECscreen 5000 P	
Composición / Composition	18 % Poliéster / Polyester - 82 % PVC	
Ligamento / Pattern	Esterilla 2/2 / Basket weave	
Diámetro hilo / Yarn diameter	0.40 mm	
Peso / Weight	500 g/m ² ±5 %	UNE 53352
Ancho / Width	300 cm / 118" ±0.5 %	
Grosor / Thickness	0,65 mm	
Grado de apertura / Openness factor	5.5 % aprox.	
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-bacterial. Lead free	UNE EN 1122
Clasificación Reacción al fuego / Fire Classification	CLASE I / CLASS I	UNE EN 13773
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	120 daN / 5 cm ±5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	110 daN / 5 cm ±5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	9 daN ±10 %	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	9 daN ±10 %	UNE 53326
Estabilidad térmica / Thermal Stability	-30 °C / +70 °C	
Solidez a la luz / Colour fastness	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Longitud de pieza / Roll Length	25 m / 27,35 yds	



Transpirable /
Breathable



Fácil mantenimiento /
Easy Maintenance



Reciclable /
Recyclable




Confort visual /
Visual Comfort



Respetuoso con
el medio ambiente /
Environmentally Friendly



Alta resistencia
a la luz solar /
High UV Resistance



Protección frente
a los Rayos UV /
Protecting from UV Rays




Ahorro de energía /
Energy Saving




Apto para impresión /
Printable



Sin Plomo /
Lead-Free



Inodoro /
Odorless



Imputrescible /
Rot-Proof




Resistencia al desgarro /
Resistance to Tear




Apto para decoración
interior / Suitable for
Indoor Decoration




Ignífugo /
Fire resistant



Cumple
certificaciones
internacionales /
Compliance
of International
Standards



Hilo de poliéster
de alta tenacidad
recubierto de PVC /
PVC coated high
tenacity Polyester yarn



Apto para ambientes
salinos-marinos /
Highly Resistant also
in Marine
Environments



Grosor y peso /
Thickness and Weight

DISTRIBUIDO POR / DISTRIBUTED BY



RECASENS
BCN 1886

OFICINA CENTRAL / CENTRAL OFFICE:
Travessera de Gràcia, 18-20, Entlo. 1^a
08021 Barcelona - (Spain)
Tel. +34 93 200 27 00 - Fax +34 93 202 19 32
cial@recasens.com - export@recasens.com
www.recasens.com