





# RecScreen


## 6000 P




**000**  
Blanco-Blanco /  
White-White




**001**  
Blanco-Lino /  
White-Linen




**100**  
Lino-Lino /  
Linen-Linen




**004**  
Blanco-Gris Perla /  
White-Pearl Gray




**400**  
Gris Perla-Gris Perla /  
Pearl Gray-Pearl Gray




**002**  
Blanco-Sable /  
White-Sable




**402**  
Gris Perla-Sable /  
Pearl Gray-Sable




**502**  
Gris Oscuro-Sable /  
Dark Gray-Sable




**505**  
Gris Oscuro-Blanco /  
Dark Gray-White




**500**  
Gris Oscuro-Gris Oscuro /  
Dark Gray-Dark Gray




**700**  
Antracita-Antracita /  
Anthracite-Anthracite




**503**  
Gris Oscuro-Negro /  
Dark Gray-Black




**307**  
Negro-Bronce /  
Black-Bronze



**300**  
Negro-Negro /  
Black-Black




**140**  
Rojo Ferrari-Rojo Ferrari /  
Red Ferrari-Red Ferrari

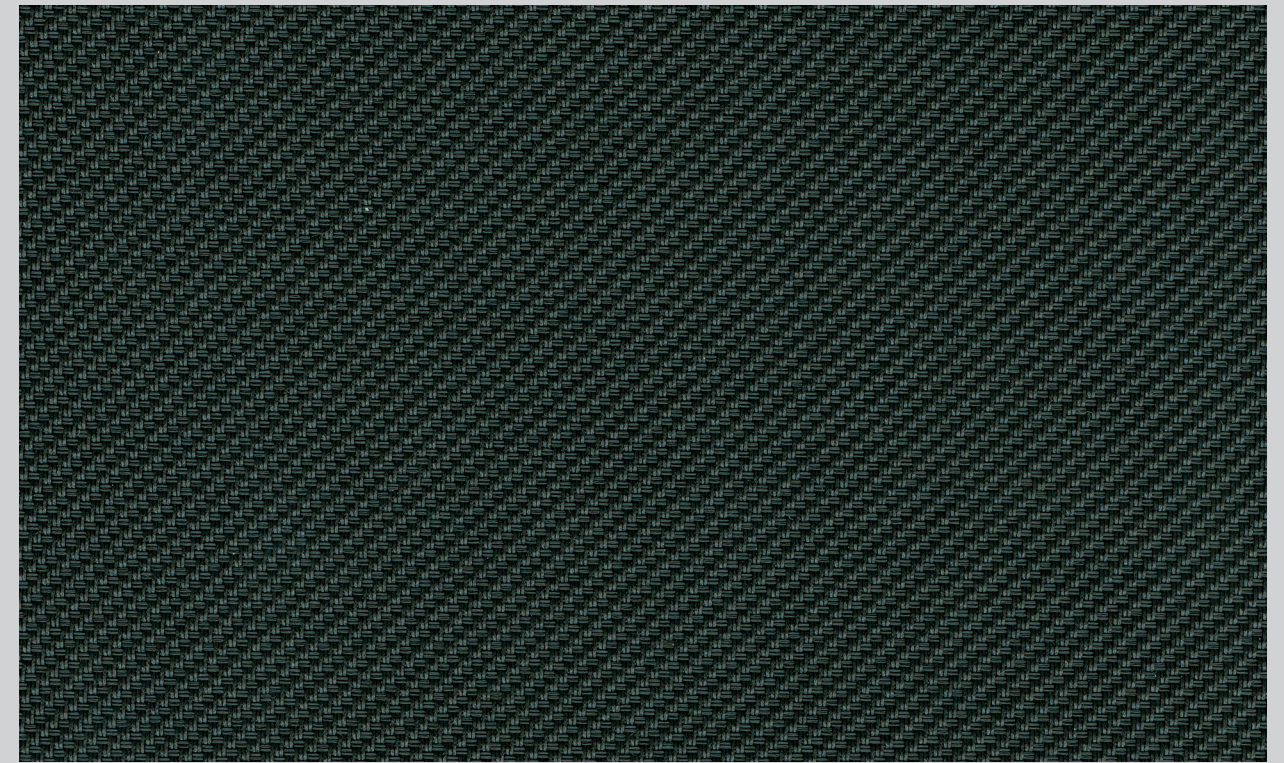


**RECscreen 6000 P** - Tejido de screen de hilo grueso con estructura de sarga, con dos caras diferentes, que le aporta un relieve en diagonal y un aumento de su resistencia. Esta característica se realza con la utilización de urdumbres y tramas de colores diferentes. Tiene un grado de apertura medio (3%) que permite al tejido el paso de aire, favoreciendo la ventilación y por tanto la estabilidad térmica del habitáculo. Es un tejido con un excelente comportamiento por su estabilidad dimensional, aun bajo tensión, muy resistente y de peso elevado. Es apto para cualquier aplicación tanto de interior como de exterior, incluyendo cortinas de grandes dimensiones, ZIP y toldos.

**RECscreen 6000 P** - Screen fabric made of thick yarns with twill weave, two sided, and a pattern of diagonal ribs that increase strength. This characteristic is enhanced by the use of warps and wefts of different colors. It has an average Openess Factor (3%) allowing air permeability, favoring ventilation and therefore the thermal stability of the room. It is a fabric with excellent performance for its dimensional stability even under tension, very strong and heavy. It is suitable for any application both interior and exterior, including large curtains, ZIP and awnings.


### Aplicaciones / Applications




Enrollables Exterior /  
Exterior Roller Blind




Enrollables Interior /  
Interior Roller Blind



Panel Deslizante /  
Panel Blind



Cortina Buhardilla /  
Skylight Blind



Enrollable con cajón /  
Storebox Blind




Toldo /  
Awning

### Valores térmicos y ópticos / Solar Heat Control Properties

REF.	COLOR / COLOUR	T.v. (%)	T.s. (%)	R.s. (%)	A.s. (%)	GTOT INT.	GTOT EXT.
000	BLANCO BLANCO / WHITE WHITE	9	18	66	16	0,28	0,17
001	BLANCO LINO / WHITE LINEN	10	18	53	29	0,32	0,16
002	BLANCO SABLE / WHITE SABLE	11	21	53	26	0,33	0,15
004	BLANCO GRIS PERLA / WHITE PEARL GRAY	10	20	46	34	0,33	0,16
100	LINO LINO / LINEN LINEN	10	17	47	36	0,38	0,15
140	ROJO FERRARI / RED FERRARI	11	16	53	31	0,42	0,15
300	NEGRO NEGRO / BLACK BLACK	2	2	10	88	0,58	0,09
307	NEGRO BRONCE / BLACK BRONZE	2	2	14	84	0,57	0,10
400	GRIS PERLA GRIS PERLA / PEARL GRAY PEARL GRAY	11	23	60	17	0,37	0,12
402	GRIS PERLA SABLE / PEARL GRAY SABLE	12	18	30	52	0,39	0,10
500	GRIS OSCURO GRIS OSCURO / DARK GRAY DARK GRAY	2	2	11	87	0,53	0,09
502	GRIS OSCURO SABLE / DARK GRAY SABLE	2	2	12	86	0,52	0,11
503	GRIS OSCURO NEGRO / DARK GRAY BLACK	2	2	13	85	0,55	0,09
505	GRIS OSCURO BLANCO / DARK GRAY WHITE	8	6	25	69	0,51	0,13
700	ANTRACITA ANTRACITA / ANTHRACITE ANTHRACITE	2	2	11	87	0,57	0,09

**Tv:** Transmisión de luz visible / Visible light transmission  
**Ts:** Transmisión solar / Solar transmission  
**Rs:** Reflexión solar / Solar reflection  
**As:** Absorción solar / Solar absorption  
**GTOT:** Factor solar total / Total solar energy transmittance

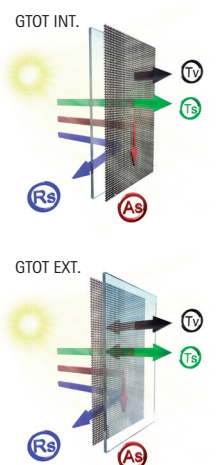





RECASENS  
BCN 1886



6000 P

Grado apertura  
Openness factor

3%



RecScreen  
6000P

RECSCREEN 6000 P CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / RECSCREEN 6000 P TECHNICAL FEATURES

Nombre del Tejido / Brand	RECscreen 6000 P	
Composición / Composition	18 % Poliéster / Polyester - 82 % PVC	
Ligamento / Pattern	Sarga / Twill	
Diámetro hilo / Yarn diameter	0.40 mm	
Peso / Weight	605 g/m <sup>2</sup> ± 5 %	UNE 53352
Ancho / Width	300 cm / 118" ± 0.5 %	
Grosor / Thickness	0,78 mm	
Grado de apertura / Openness factor	3 % aprox.	
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-bacterial. Lead free	UNE EN 1122
Clasificación Reacción al fuego / Fire Classification	CLASE I / CLASS I	UNE EN 13773
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	150 daN / 5 cm ± 5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	130 daN / 5 cm ± 5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	10 daN ± 10 %	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	9 daN ± 10 %	UNE 53326
Estabilidad térmica / Thermal Stability	-30 °C / +70 °C	
Solidez a la luz / Colour fastness	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Longitud de pieza / Roll Length	25 m / 27,35 yds	



Transpirable /  
Breathable



Fácil mantenimiento /  
Easy Maintenance



Reciclable /  
Recyclable




Confort visual /  
Visual Comfort



Respetuoso con  
el medio ambiente /  
Environmentally Friendly



Alta resistencia  
a la luz solar /  
High UV Resistance



Protección frente  
a los Rayos UV /  
Protecting from UV Rays




Ahorro de energía /  
Energy Saving




Apto para impresión /  
Printable



Sin Plomo /  
Lead-Free



Inodoro /  
Odorless



Imputrescible /  
Rot-Proof



Resistencia al desgarro /  
Resistance to Tear




Apto para decoración  
interior / Suitable for  
Indoor Decoration



Ignífugo /  
Fire resistant



Cumple  
certificaciones  
internacionales /  
Compliance  
of International  
Standards



Hilo de poliéster  
de alta tenacidad  
recubierto de PVC /  
PVC coated high  
tenacity Polyester yarn



Apto para ambientes  
salinos-marinos /  
Highly Resistant also  
in Marine  
Environments



Apto para decoración  
exterior / Suitable for  
Outdoor Decoration



Amplia gama cromática /  
Wide Chromatic Range

DISTRIBUIDO POR / DISTRIBUTED BY



RECASENS  
BCN 1886

OFICINA CENTRAL / CENTRAL OFFICE:  
Travessera de Gràcia, 18-20, Entlo. 1<sup>a</sup>  
08021 Barcelona - (Spain)  
Tel. +34 93 200 27 00 - Fax +34 93 202 19 32  
cial@recasens.com - export@recasens.com  
www.recasens.com