





RecScreen


7000 P




000
Blanco-Blanco /
White-White




001
Blanco-Lino /
White-Linen




004
Blanco-Gris Perla /
White-Pearl Gray



700
Antracita-Antracita /
Anthracite-Anthracite



307
Negro-Bronce /
Black-Bronze




300
Negro-Negro /
Black-Black




RECscreen 7000 P - Tejido de screen de hilo fino con estructura de sarga, con dos caras diferentes, que le aporta un relieve en diagonal y un aumento de su resistencia. Tiene un grado de apertura medio (3%) que sumado a la estabilidad dimensional de la construcción de sarga y su peso más ligero, permiten la confección de todo tipo de productos de interior y de exterior. Es especialmente adecuado para cortinas y toldos de grandes dimensiones.

RECscreen 7000 P - Screen fabric made of thin yarns with twill weave, two sided, and a pattern of diagonal ribs that increase strength. It has an average Openess Factor (3%). Twill weave is structurally stable and lighter, allowing the making of all types of products indoor and outdoor. It is particularly suitable for curtains and large awnings.


Aplicaciones / Applications




Enrollables Exterior /
Exterior Roller Blind



Enrollables Interior /
Interior Roller Blind




Vertical /
Vertical Blind



Panel Deslizante /
Panel Blind



Cortina Buhardilla /
Skylight Blind



Enrollable con cajón /
Storebox Blind




Toldo /
Awning

Valores térmicos y ópticos / Solar Heat Control Properties

REF.	COLOR / COLOUR	T.v. (%)	T.s. (%)	R.s. (%)	A.s. (%)	GTOT INT.	GTOT EXT.
000	BLANCO BLANCO / WHITE WHITE	15	18	8	89	0,26	0,19
001	BLANCO LINO / WHITE LINEN	13	20	7	91	0,26	0,17
004	BLANCO GRIS PERLA / WHITE PEARL GRAY	9	16	7	89	0,27	0,17
300	NEGRO NEGRO / BLACK BLACK	2	2	7	91	0,56	0,10
307	NEGRO BRONCE / BLACK BRONZE	3	4	7	89	0,55	0,11
700	ANTRACITA ANTRACITA / ANTHRACITE ANTHRACITE	3	3	8	89	0,54	0,10

Tv: Transmisión de luz visible / Visible light transmission
Ts: Transmisión solar / Solar transmission
Rs: Reflexión solar / Solar reflection
As: Absorción solar / Solar absorption
GTOT: Factor solar total / Total solar energy transmittance

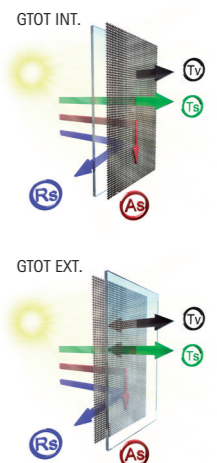




Grado apertura
Openness factor

3%



RecScreen
7000P

RECASENS
BCN 1886

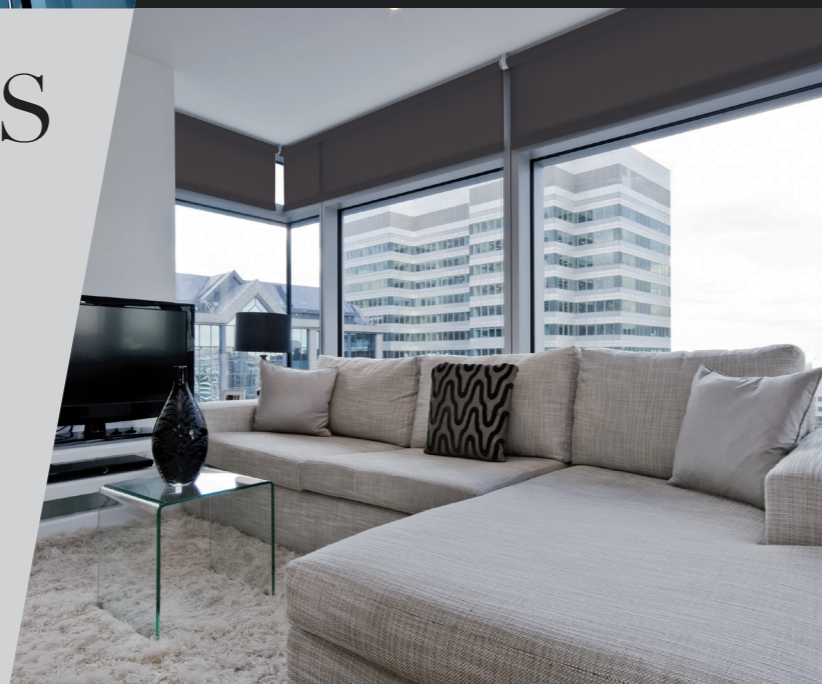

7000 P

RECScreen 7000 P CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / RECScreen 7000 P TECHNICAL FEATURES

Nombre del Tejido / Brand	RECScreen 7000 P	
Composición / Composition	22 % Poliéster / Polyester - 78 % PVC	
Ligamento / Pattern	Sarga / Twill	
Diámetro hilo / Yarn diameter	0.30 mm	
Peso / Weight	465 g/m ² ±5 %	UNE 53352
Ancho / Width	300 cm / 118" ±0.5 %	
Grosor / Thickness	0,60 mm	
Grado de apertura / Openness factor	3 % aprox.	
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-bacterial. Lead free	UNE EN 1122
Clasificación Reacción al fuego / Fire Classification	CLASE I / CLASS I	UNE EN 13773
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	130 daN / 5 cm ±5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	90 daN / 5 cm ±5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	12 daN ±10 %	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	15 daN ±10 %	UNE 53326
Estabilidad térmica / Thermal Stability	-30 °C / +70 °C	
Solidez a la luz / Colour fastness	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Longitud de pieza / Roll Length	30 m / 32,82 yds	



Transpirable /
Breathable



Fácil mantenimiento /
Easy Maintenance



Reciclable /
Recyclable




Confort visual /
Visual Comfort



Respetuoso con
el medio ambiente /
Environmentally Friendly



Alta resistencia
a la luz solar /
High UV Resistance



Protección frente
a los Rayos UV /
Protecting from UV Rays




Ahorro de energía /
Energy Saving




Apto para impresión /
Printable



Sin Plomo /
Lead-Free



Inodoro /
Odorless



Imputrescible /
Rot-Proof



Resistencia al desgarro /
Resistance to Tear




Apto para decoración
interior / Suitable for
Indoor Decoration



Ignífugo /
Fire resistant



Cumple
certificaciones
internacionales /
Compliance
of International
Standards



Hilo de poliéster
de alta tenacidad
recubierto de PVC /
PVC coated high
tenacity Polyester yarn



Apto para ambientes
salinos-marinos /
Highly Resistant also
in Marine
Environments



Apto para decoración
exterior / Suitable for
Outdoor Decoration



Ahorro de espacio /
Space Saving

DISTRIBUIDO POR / DISTRIBUTED BY



RECASENS
BCN 1886

OFICINA CENTRAL / CENTRAL OFFICE:
Travessera de Gràcia, 18-20, Entlo. 1^a
08021 Barcelona - (Spain)
Tel. +34 93 200 27 00 - Fax +34 93 202 19 32
cial@recasens.com - export@recasens.com
www.recasens.com