





RecScreen


Bicolor




1



3



8

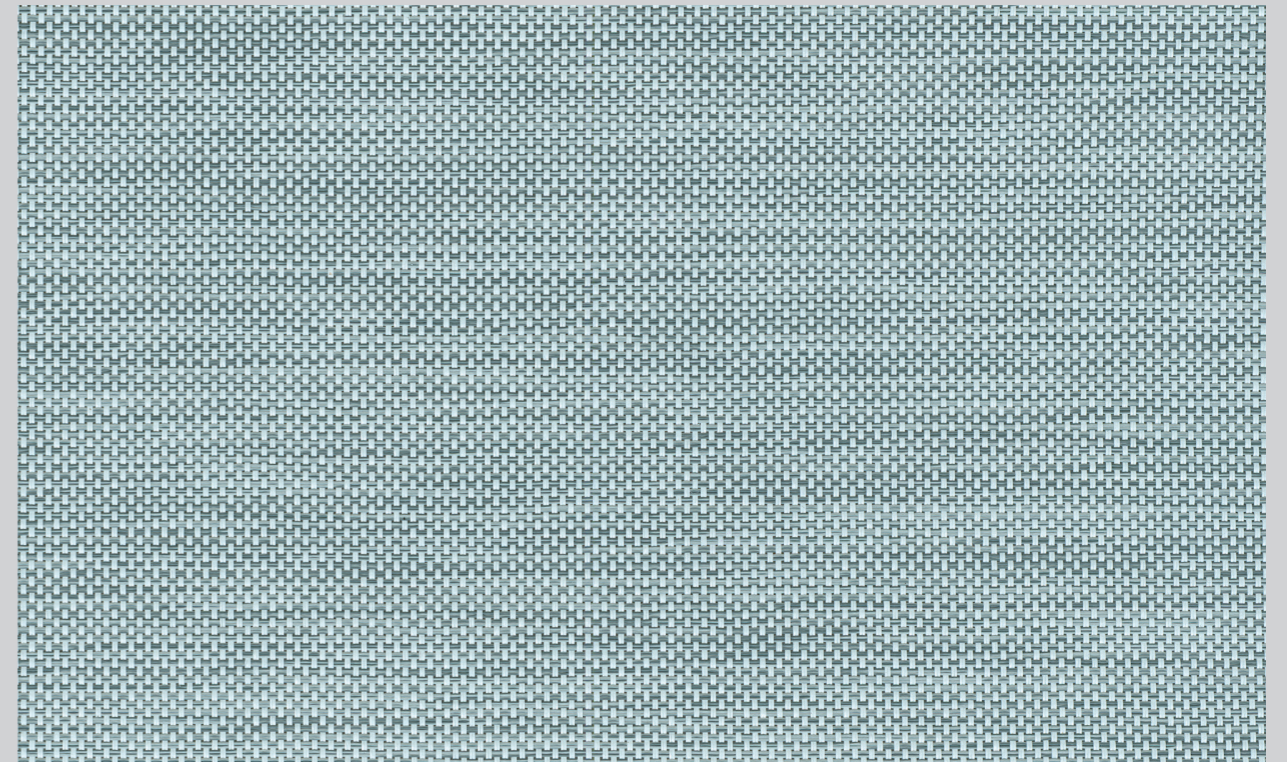


RECscreen BICOLOR 3500 - Tejido de screen de hilo fino con estructura panamá (esterilla 2/2). Es un artículo muy ligero con un grado de apertura medio-alto (5%), fabricado a partir de hilos de screen que combinan dos colores en un mismo hilo. Con ello se logra un efecto de jaspeado que rompe la monotonía del tejido y aporta un toque estético diferente muy interesante para la decoración interior. Especialmente indicado para la aplicación en ambientes interiores por su extensa gama cromática.

RECscreen BICOLOR 3500 - Screen fabric made of thin yarns with Panama weave (mat 2/2). It is a very light product with a upper-middle Openness Factor (5%), made from screen yarns combining two colors in the same thread. This mottled effect breaks the fabric monotony and brings a different aesthetic touch very interesting for interior decoration. Especially suitable for use in indoor environments for their extensive color range.


Valores térmicos y ópticos / Solar Heat Control Properties

REF.	COLOR / COLOUR	T.v. (%)	T.s. (%)	R.s. (%)	A.s. (%)	GTOT INT.	GTOT EXT.
1		18	21	37	42	0,39	0,17
3		15	11	53	36	0,47	0,17
8		12	45	34	21	0,59	0,16


Tv: Transmisión de luz visible / Visible light transmission
Ts: Transmisión solar / Solar transmission
Rs: Reflexión solar / Solar reflection
As: Absorción solar / Solar absorption
GTOT: Factor solar total / Total solar energy transmittance

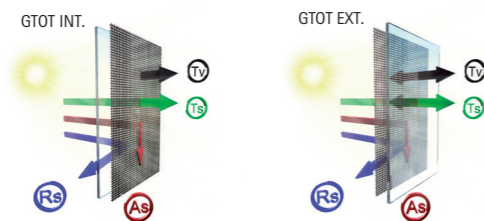


Aplicaciones / Applications




Enrollables Interior / Interior Roller Blind




Vertical / Vertical Blind



Panel Deslizante / Panel Blind



Cortina Buhardilla / Skylight Blind



Enrollable Interior con cajón / Interior Storebox Blind



Grado apertura
Openness factor

5%



RecScreen
Bicolor

RECASENS
BCN 1886



Bicolor

RECSCREEN BICOLOR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / RECSCREEN BICOLOR TECHNICAL FEATURES

Nombre del Tejido / Brand	RECscreen BICOLOR 3500 P	
Composición / Composition	22 % Poliéster / Polyester - 78 % PVC	
Ligamento / Pattern	Esterilla 2/2 / Basket weave	
Diámetro hilo / Yarn diameter	0.30 mm	
Peso / Weight	395 g/m ² ± 5 %	UNE 53352
Ancho / Width	300 cm / 118" ± 0.5 %	
Grosor / Thickness	0,51 mm	
Grado de apertura / Openness factor	5 % aprox.	
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-bacterial. Lead free	UNE EN 1122
Clasificación Reacción al fuego / Fire Classification	CLASE I / CLASS I	UNE EN 13773
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	130 daN / 5 cm ± 5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	130 daN / 5 cm ± 5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	7,5 daN ± 10 %	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	7,5 daN ± 10 %	UNE 53326
Estabilidad térmica / Thermal Stability	-30 °C / +70 °C	
Solidez a la luz / Colour fastness	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Longitud de pieza / Roll Length	30 m / 32,82 yds	



Transpirable /
Breathable



Fácil mantenimiento /
Easy Maintenance



Reciclable /
Recyclable




Confort visual /
Visual Comfort



Respetuoso con
el medio ambiente /
Environmentally Friendly



Alta resistencia
a la luz solar /
High UV Resistance



Protección frente
a los Rayos UV /
Protecting from UV Rays




Ahorro de energía /
Energy Saving




Apto para impresión /
Printable



Sin Plomo /
Lead-Free



Inodoro /
Odorless




Imputrescible /
Rot-Proof



Resistencia al desgarro /
Resistance to Tear




Apto para decoración
interior / Suitable for
Indoor Decoration



Ignifugo /
Fire resistant



Cumple
certificaciones
internacionales /
Compliance
of International
Standards



Hilo de poliéster
de alta tenacidad
recubierto de PVC /
PVC coated high
tenacity Polyester yarn



Apto para ambientes
salinos-marinos /
Highly Resistant also
in Marine
Environments



Ahorro de espacio /
Space Saving

DISTRIBUIDO POR / DISTRIBUTED BY



RECASENS
BCN 1886

OFICINA CENTRAL / CENTRAL OFFICE:
Travessera de Gràcia, 18-20, Entlo. 1^a
08021 Barcelona - (Spain)
Tel. +34 93 200 27 00 - Fax +34 93 202 19 32
cial@recasens.com - export@recasens.com
www.recasens.com