



RecScreen


# Bicolor




1



3



8

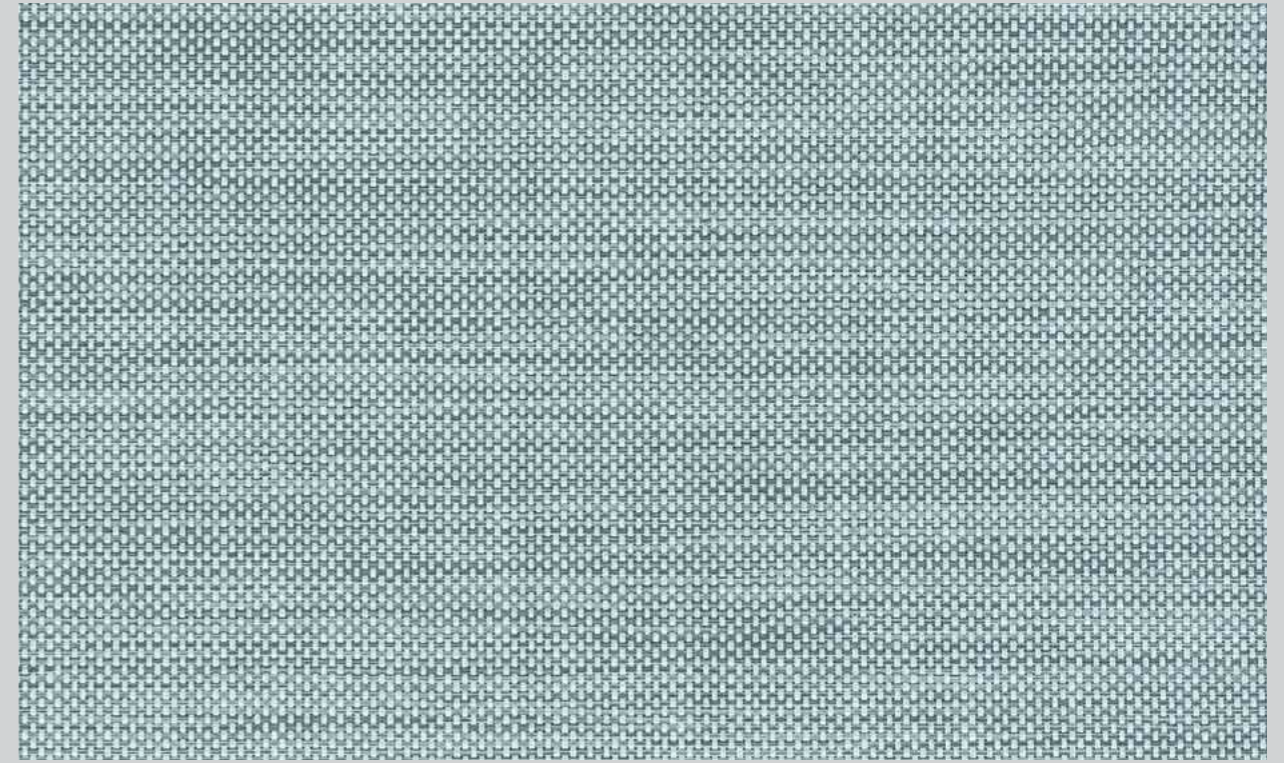


**RecScreen BICOLOR 3500** - Tejido de screen de hilo fino con estructura panamá (esterilla 2/2). Es un artículo muy ligero con un grado de apertura medio-alto (6%), fabricado a partir de hilos de screen que combinan dos colores en un mismo hilo. Con ello se logra un efecto de jaspeado que rompe la monotonía del tejido y aporta un toque estético diferente muy interesante para la decoración interior. Especialmente indicado para la aplicación en ambientes interiores por su extensa gama cromática.

**RecScreen BICOLOR 3500** - Screen fabric made of thin yarns with Panama weave (mat 2/2). It is a very light product with a upper-middle Openness Factor (6%), made from screen yarns combining two colors in the same thread. This mottled effect breaks the fabric monotony and brings a different aesthetic touch very interesting for interior decoration. Especially suitable for use in indoor environments for their extensive color range.


## Valores térmicos y ópticos / Solar Heat Control Properties

REF.	COLOR / COLOUR	T.v. (%)	T.s. (%)	R.s. (%)	A.s. (%)	GTOT INT.	GTOT EXT.
1		18	21	37	42	0,39	0,17
3		15	11	53	36	0,47	0,17
8		12	45	34	21	0,59	0,16


**Tv:** Transmisión de luz visible / Visible light transmission  
**Ts:** Transmisión solar / Solar transmsion  
**Rs:** Reflexión solar / Solar reflection  
**As:** Absorción solar / Solar absorption  
**GTOT:** Factor solar total / Total solar energy transmittance

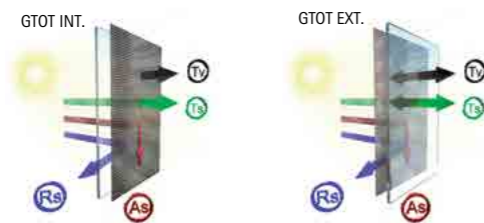


## Aplicaciones / Applications




Enrollables Interior / Interior Roller Blind




Vertical / Vertical Blind



Panel Deslizante / Panel Blind



Cortina Buhardilla / Skylight Blind



Enrollable Interior con cajón / Interior Storebox Blind

Grado apertura  
Openness factor

6%



RecScreen  
Bicolor

RECASENS  
BCN 1886



Bicolor

RECSCREEN BICOLOR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / RECSCREEN BICOLOR TECHNICAL FEATURES

Nombre del Tejido / Brand	RecScreen BICOLOR 3500 P	
Composición / Composition	30 % PES HT - 70 % PVC	
Ligamento / Pattern	Esterilla 2/2 / Basket weave	
Diámetro hilo / Yarn diameter	0.30 mm	
Peso / Weight	410 g/m <sup>2</sup> ± 5 %	UNE 53352
Ancho / Width	300 cm / 118" ± 0.5 %	
Grosor / Thickness	0,51 mm	
Grado de apertura / Openness factor	6 % aprox.	
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-bacterial. Lead free	UNE EN 1122
Clasificación Reacción al fuego / Fire Classification	CLASE I / CLASS I	UNE EN 13773
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	170 daN / 5 cm ± 5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	165 daN / 5 cm ± 5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	8 daN ± 5 %	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	7 daN ± 5 %	UNE 53326
Estabilidad térmica / Thermal Stability	-30 °C / +70 °C	
Solidez a la luz / Colour fastness	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Longitud de pieza / Roll Length	30 m / 32,82 yds	



Transpirable /  
Breathable



Fácil mantenimiento /  
Easy Maintenance



Reciclable /  
Recyclable



Confort visual /  
Visual Comfort



Respetuoso con  
el medio ambiente /  
Environmentally Friendly



Alta resistencia  
a la luz solar /  
High UV Resistance



Protección frente  
a los Rayos UV /  
Protecting from UV Rays




Ahorro de energía /  
Energy Saving




Apto para impresión /  
Printable



Sin Plomo /  
Lead-Free



Inodoro /  
Odorless




Imputrescible /  
Rot-Proof



Resistencia al desgarro /  
Resistance to Tear




Apto para decoración  
interior / Suitable for  
Indoor Decoration



Ignífugo /  
Fire resistant



Cumple  
certificaciones  
internacionales /  
Compliance  
of International  
Standards



Hilo de poliéster  
de alta tenacidad  
recubierto de PVC /  
PVC coated high  
tenacity Polyester yarn



Apto para ambientes  
salinos-marinos /  
Highly Resistant also  
in Marine  
Environments



Ahorro de espacio /  
Space Saving

DISTRIBUIDO POR / DISTRIBUTED BY



RECASENS  
BCN 1886

OFICINA CENTRAL / CENTRAL OFFICE:  
Travessera de Gràcia, 18-20, Entlo. 1<sup>a</sup>  
08021 Barcelona - (Spain)  
Tel. +34 93 200 27 00 - Fax +34 93 202 19 32  
cial@recasens.com - export@recasens.com  
www.recasens.com