




RecScreen


Diamante




000
Blanco-Blanco /
White-White




001
Blanco-Lino /
White-Linen



008
Blanco-Gris Plata /
White-Gray Silver




005
Blanco-Gris Oscuro /
White-Dark Gray




308
Negro-Gris Plata /
Black-Gray Silver



307
Negro-Bronce /
Black-Bronze



300
Negro-Negro /
Black-Black

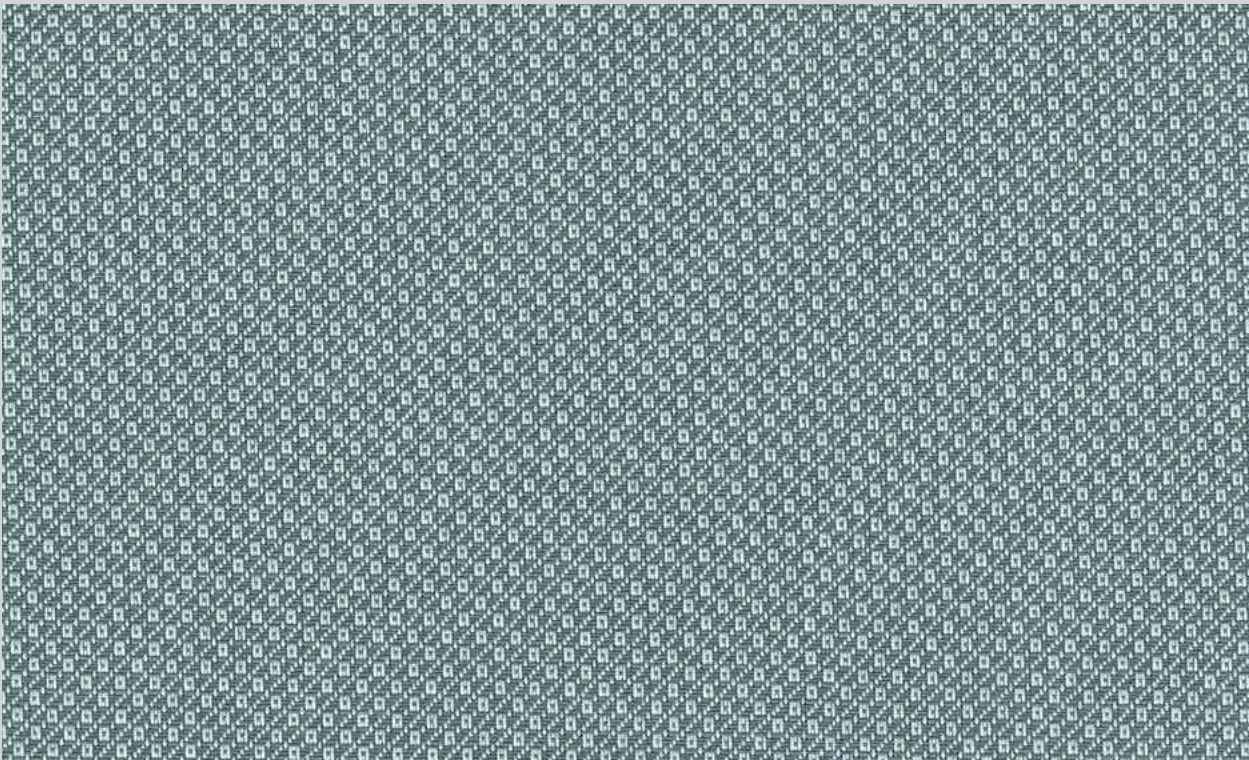

RecScreen DIAMANTE - Tejido de screen de hilo fino con estructura de fantasía. Tiene un grado de apertura medio-alto (5%) y es apto para cualquier aplicación libre de tensiones, aunque principalmente orientado a la decoración interior, creando un ambiente más cálido. Su original diseño y el dibujo que se conforma hace que sea un screen diferente, proporcionando un ambiente más cálido a cualquier habitáculo.

RecScreen DIAMANTE - Screen fabric made of thin yarns with fantasy weave. It has a medium-high level of Openess Factor (5%) and is suitable for any outdoor application free of tension, although mainly oriented to interior decoration, creating a warm atmosphere. Its original design and pattern makes it a different screen, providing a warmer atmosphere to any interior.

Aplicaciones / Applications



Enrollables Interior /
Interior Roller Blind



Vertical /
Vertical Blind



Panel Deslizante /
Panel Blind



Cortina Buhardilla /
Skylight Blind




Enrollable Interior con cajón /
Interior Storebox Blind

Valores térmicos y ópticos / Solar Heat Control Properties

REF.	COLOR / COLOUR	T.v. (%)	T.s. (%)	R.s. (%)	A.s. (%)	GTOT INT.	GTOT EXT.
000	BLANCO BLANCO / WHITE WHITE	18	23	53	24	0,36	0,18
001	BLANCO LINO / WHITE LINEN	18	30	47	23	0,38	0,17
005	BLANCO GRIS OSCURO / WHITE DARK GRAY	12	45	34	21	0,57	0,16
008	BLANCO PLATA / WHITE SILVER	16	17	56	27	0,39	0,17
300	NEGRO NEGRO / BLACK BLACK	7	7	4	89	0,72	0,11
307	NEGRO BRONCE / BLACK BRONZE	8	8	5	87	0,67	0,12
308	NEGRO PLATA / BLACK SILVER	8	10	8	82	0,66	0,14

Tv: Transmisión de luz visible / *Visible light transmission*
Ts: Transmisión solar / *Solar transmision*
Rs: Reflexión solar / *Solar reflection*
As: Absorción solar / *Solar absorption*
GTOT: Factor solar total / *Total solar energy transmittance*



Grado apertura
Openness factor

5%



RecScreen
Diamante

RECASENS
BCN 1886



Diamante

RECSCREEN DIAMANTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / RECSCREEN DIAMANTE TECHNICAL FEATURES

Nombre del Tejido / Brand	RecScreen Diamante	
Composición / Composition	30 % PES HT - 70 % PVC	
Ligamento / Pattern	Fantasia / Fantasy	
Diámetro hilo / Yarn diameter	0.30 mm	
Peso / Weight	410 g/m ² ±5 %	UNE 53352
Ancho / Width	300 cm / 118" ±0.5 %	
Grosor / Thickness	0,51 mm	
Grado de apertura / Openness factor	5 % aprox.	
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-bacterial. Lead free	UNE EN 1122
Clasificación Reacción al fuego / Fire Classification	CLASE I / CLASS I	UNE EN 13773
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	140 daN / 5 cm ±5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	135 daN / 5 cm ±5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	7 daN ±5 %	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	6 daN ±5 %	UNE 53326
Estabilidad térmica / Thermal Stability	-30 °C / +70 °C	
Solidez a la luz / Colour fastness	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Longitud de pieza / Roll Length	30 m / 32,82 yds	



Transpirable /
Breathable



Fácil mantenimiento /
Easy Maintenance



Reciclable /
Recyclable




Confort visual /
Visual Comfort



Respetuoso con
el medio ambiente /
Environmentally Friendly



Alta resistencia
a la luz solar /
High UV Resistance



Protección frente
a los Rayos UV /
Protecting from UV Rays




Ahorro de energía /
Energy Saving




Apto para impresión /
Printable



Sin Plomo /
Lead-Free



Inodoro /
Odorless



Imputrescible /
Rot-Proof



Resistencia al desgarro /
Resistance to Tear




Apto para decoración
interior / Suitable for
Indoor Decoration



Ignífugo /
Fire resistant



Cumple
certificaciones
internacionales /
Compliance
of International
Standards



Hilo de poliéster
de alta tenacidad
recubierto de PVC /
PVC coated high
tenacity Polyester yarn



Apto para ambientes
salinos-marinos /
Highly Resistant also
in Marine
Environments



Ahorro de espacio /
Space Saving

DISTRIBUIDO POR / DISTRIBUTED BY



RECASENS
BCN 1886

OFICINA CENTRAL / CENTRAL OFFICE:
Travessera de Gràcia, 18-20, Entlo. 1^a
08021 Barcelona - (Spain)
Tel. +34 93 200 27 00 - Fax +34 93 202 19 32
cial@recasens.com - export@recasens.com
www.recasens.com