


RecScreen

Rustic




100




101



102



103

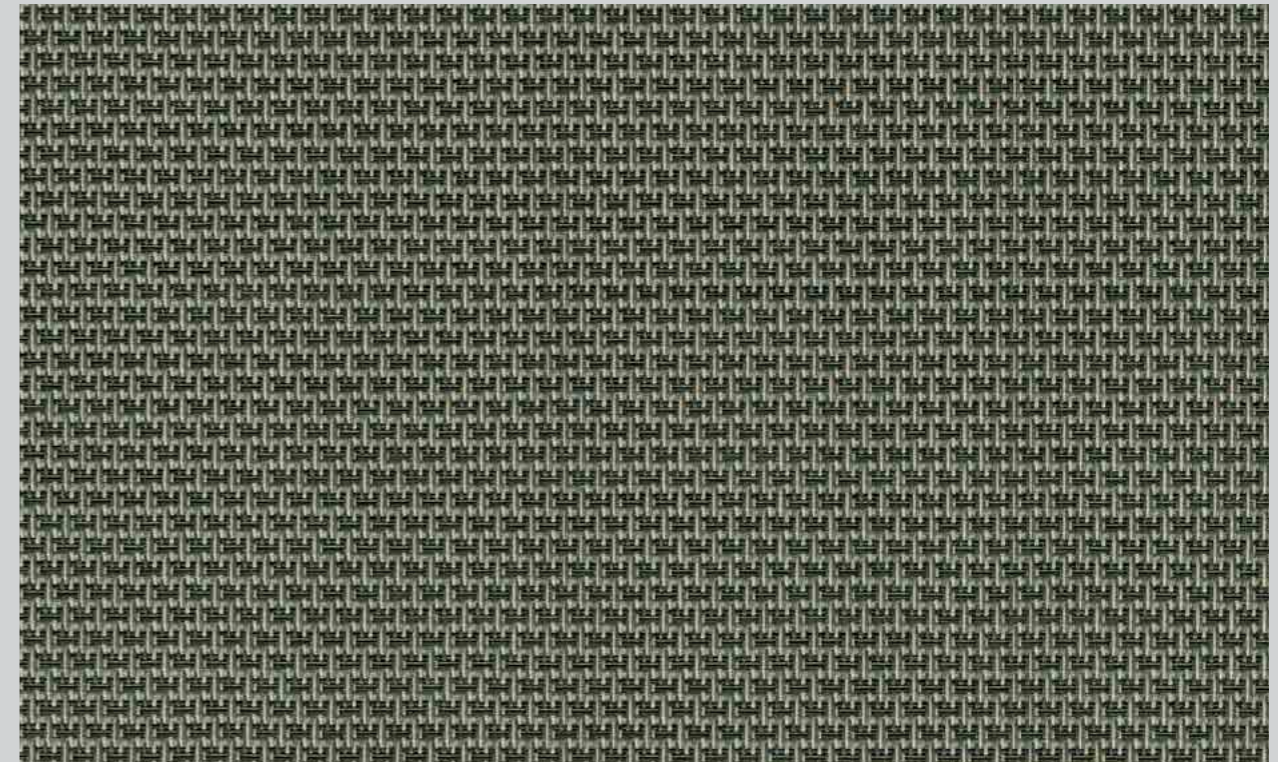


RecScreen RUSTIC - Tejido de screen con una estructura de fantasía que combina hilo fino e hilo grueso de diferentes colores. Es el artículo de mayor grado de apertura de toda la colección (6%), lo que le hace adecuado para ambientes poco soleados ya que deja filtrar un alto porcentaje de radiación solar. Con la combinación de hilos de diferentes grosores y colores se consigue un efecto rústico, muy adecuado en ambientes rurales. Especialmente indicado para aperturas de grandes dimensiones por su peso y estabilidad que dan al tejido un muy buen cayente.

RecScreen RUSTIC - Screen fabric with a fantasy weave combining thin and thick yarns of different colors. It is the product with greater Openness Factor of the entire collection (6%), suitable for sparsely sunny environments because it filters a high percentage of solar radiation. Different combinations of colours and thicknesses creates a rustic effect making it suitable for rustic environments. Especially suitable for large openings due to its weight and stability which give the fabric a very good drapability.


Valores térmicos y ópticos / Solar Heat Control Properties

REF.	COLOR / COLOUR	T.v. (%)	T.s. (%)	R.s. (%)	A.s. (%)	GTOT INT.	GTOT EXT.
100		15	11	53	36	0,47	0,17
101		3	47	29	24	0,52	0,17
102		9	29	41	30	0,52	0,17
103		3	47	31	22	0,53	0,17


Tv: Transmisión de luz visible / Visible light transmission
Ts: Transmisión solar / Solar transmission
Rs: Reflexión solar / Solar reflection
As: Absorción solar / Solar absorption
GTOT: Factor solar total / Total solar energy transmittance

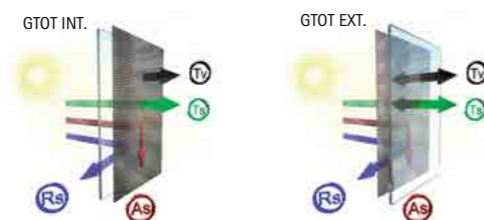


Aplicaciones / Applications




Enrollables Interior / Interior Roller Blind




Enrollables Exterior / Exterior Roller Blind




Vertical / Vertical Blind



Panel Deslizante / Panel Blind



Cortina Buhardilla / Skylight Blind



Enrollable con cajón / Storebox Blind



Grado apertura
Openness factor

6%



RecScreen
Rustic

RECASENS
BCN 1886



Rustic

RECSCREEN RUSTIC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / RECSCREEN RUSTIC TECHNICAL FEATURES

Nombre del Tejido / Brand	RecScreen RUSTIC	
Composición / Composition	30 % PES HT - 70 % PVC	
Ligamento / Pattern	Fantasia / Fantasy	
Diámetro hilo / Yarn diameter	0.30 mm	
Peso / Weight	530 g/m ² ±5 %	UNE 53352
Ancho / Width	300 cm / 118" ±0.5 %	
Grosor / Thickness	0,75 mm	
Grado de apertura / Openness factor	6 % aprox.	
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-bacterial. Lead free	UNE EN 1122
Clasificación Reacción al fuego / Fire Classification	CLASE I / CLASS I	UNE EN 13773
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	160 daN / 5 cm ±5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	105 daN / 5 cm ±5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	11 daN ±5 %	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	12 daN ±5 %	UNE 53326
Estabilidad térmica / Thermal Stability	-30 °C / +70 °C	
Solidez a la luz / Colour fastness	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Longitud de pieza / Roll Length	25 m / 27,35 yds	



Transpirable /
Breathable



Fácil mantenimiento /
Easy Maintenance



Reciclable /
Recyclable




Confort visual /
Visual Comfort



Respetuoso con
el medio ambiente /
Environmentally Friendly



Alta resistencia
a la luz solar /
High UV Resistance



Protección frente
a los Rayos UV /
Protecting from UV Rays




Ahorro de energía /
Energy Saving




Apto para impresión /
Printable



Sin Plomo /
Lead-Free



Inodoro /
Odorless



Imputrescible /
Rot-Proof



Resistencia al desgarro /
Resistance to Tear




Apto para decoración
interior / Suitable for
Indoor Decoration



Ignífugo /
Fire resistant



Cumple
certificaciones
internacionales /
Compliance
of International
Standards



Hilo de poliéster
de alta tenacidad
recubierto de PVC /
PVC coated high
tenacity Polyester yarn



Apto para ambientes
salinos-marinos /
Highly Resistant also
in Marine
Environments

DISTRIBUIDO POR / DISTRIBUTED BY



RECASENS
BCN 1886

OFICINA CENTRAL / CENTRAL OFFICE:
Travessera de Gràcia, 18-20, Entlo. 1^a
08021 Barcelona - (Spain)
Tel. +34 93 200 27 00 - Fax +34 93 202 19 32
cial@recasens.com - export@recasens.com
www.recasens.com