



OPACO E IMPERMEABLE

Recacril®
Proof

BLACK OUT AND WATERPROOF

Características del tejido | *Fabric characteristics*

Composición <i>Composition</i>	35% Fibra acrílica tintada en masa - 65% PVC 35% <i>Solution-dyed acrylic fiber</i> - 65% PVC	
Tipo de tejido <i>Type of fabric</i>	Acrílico impermeable opaco hasta 100.000 lux <i>Opaque waterproof acrylic up to 1000,000 lux</i>	
Acabado <i>Finish</i>	Acrílico con reverso PVC opaco mate símil cuero. Acrílico con tratamiento especial "Proceso Infinity" para toldos: repele el agua y la suciedad, generando una barrera anti-manchas y anti-moho. <i>Acrylic with opaque mate faux leather PVC back. Acrylic with special "Infinity Process" treatment for awnings: repels water and dirt, creating an anti-stain and anti-mould barrier.</i>	
Uso <i>Use</i>	Exterior <i>Outdoor</i>	

Características técnicas | *Technical characteristics*

Peso <i>Weight</i>	905 g/m²	UNE-EN ISO 2286-2
Espesor <i>Thickness</i>	0,87 mm	UNE-EN ISO 2286-3
Ancho <i>Width</i>	220 cm	
Longitud de pieza <i>Standard roll length</i>	60 m	
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama) <i>Tensile strength (warp/weft)</i>	195/110 daN/5 cm	UNE-EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama) <i>Tear strength (warp/weft)</i>	4/3 daN/5 cm	UNE-EN ISO 13937-2
Solidez del color a la luz artificial - Xenotest <i>Colour fastness to artificial light - Xenotest</i>	4-5 (Buena-Excelente) Escala de grises 7-8 (Muy buena-Excelente) Escala de azules 4-5 (Good-Excellent) Grey scale 7-8 (Very good-Excellent) Blue scale	UNE-EN ISO 105 B02
Solidez del color a la intemperie artificial - Xenotest <i>Colour fastness to artificial weathering - Xenotest</i>	4-5 (Buena-Excelente) Escala de grises 4-5 (Good-Excellent) Grey scale	UNE-EN ISO 105 B04
Repelencia al aceite <i>Oil repellency</i>	≥ 4	UNE-EN ISO 14419
Repelencia al agua <i>Water repellency</i>	≥ 4	UNE-EN ISO 4920
Comportamiento en ambiente salino <i>Performance in saline environment</i>	Sin ampollamiento. Sin agrietamiento. Sin cambios <i>No blistering. No cracking. No change</i>	UNE-EN ISO 9227
Resistencia a los agentes químicos <i>Resistance to chemical agents diluted in water</i>	Limpiacristales, amoníaco, lejía, detergente quitagrasas Sin alteraciones <i>Window cleaning fluid, ammonia, bleach, grease removing detergent - No change</i>	UNE-EN ISO 2812-1
Actividad antimicrobiana <i>Antimicrobial activity</i>	Hasta 99,99% de reducción del crecimiento de bacterias <i>Up to 99,99% bacteria growth reduction</i>	AATCC Test Method 100-2012

Ventajas y beneficios | *Advantages and benefits*

 Aspecto y tacto textil <i>Textile look and feel</i>	 Tejidos aptos para impresión <i>Printable fabrics</i>	 Aptos para ambientes marinos <i>Suitable for marine environments</i>	 Fácil mantenimiento <i>Easy to clean</i>	 Ahorro energético <i>Energy saving</i>	 Ahorro económico <i>Cost saving</i>	 Resistentes al paso del tiempo <i>Stands the test of time</i>
---	---	--	--	--	---	---

Seguridad, salud y medioambiente | *Safety, health and environment*

Factor de protección ultravioleta - UPF <i>Ultraviolet protection factor - UPF</i>	50+ (Excelente protección) <i>50+ (Excellent protection)</i>	AS-NZS 4399
---	---	-------------



RECASENS
BCN 1886




OFICINA CENTRAL / HEADQUARTERS
Travessera de Gràcia, 18-20 - 08021 Barcelona (Spain)
Tel./Phone: +34 932 002 700 - Fax: +34 932 021 932
info@recasens.com - www.recasens.com



Las características técnicas indicadas son valores medios con una tolerancia de +/-5%. Los datos indicados en el presente documento son resultado de ensayos realizados en laboratorio o de cálculos técnicos conformes a las normativas vigentes. Dado que nuestros productos están en constante evolución, en base a la demanda del mercado y a los avances técnicos, S.A. RECASENS se reserva el derecho a modificar estos datos en todo momento, siendo responsabilidad del cliente verificar que los datos que está consultando corresponden a la última actualización. El cliente será responsable de la correcta utilización del tejido en lo que se refiere a las aplicaciones para las que está concebido y recomendado. S.A. RECASENS declina toda responsabilidad en lo que se refiere al montaje y puesta en obra de sus productos. Así mismo declina toda responsabilidad en cuanto a la instalación de sus productos incumpliendo las normativas vigentes. Las fotografías y descripciones de este catálogo no tienen ningún valor contractual, se indican únicamente a título orientativo. S.A. RECASENS se reserva en todo momento el derecho de hacer las modificaciones que considere oportunas. Copyright © 2022 S.A. RECASENS. Todos los derechos reservados.

The technical characteristics shown are average values with a +/-5% tolerance. The data indicated in this document are the result of laboratory tests or technical calculations in accordance with current regulations. As our products are constantly evolving, according to market demands and technical progress, S.A. RECASENS reserves the right to change these data at any time. It is the customer's responsibility to check that the data they are consulting are from the most recent update. The customer shall be responsible for the correct use of the fabric with regard to the applications for which it has been designed and recommended. S.A. RECASENS accepts no responsibility regarding the assembly and installation of its products. It also accepts no responsibility for its products being installed in non-compliance with current regulations. The photographs and descriptions in this catalogue have no contractual value, they are indicated for guidance only. S.A. RECASENS reserves the right to make any modifications it deems appropriate. Copyright©2022 S.A. RECASENS. All rights reserved.


- OPACO E IMPERMEABLE -

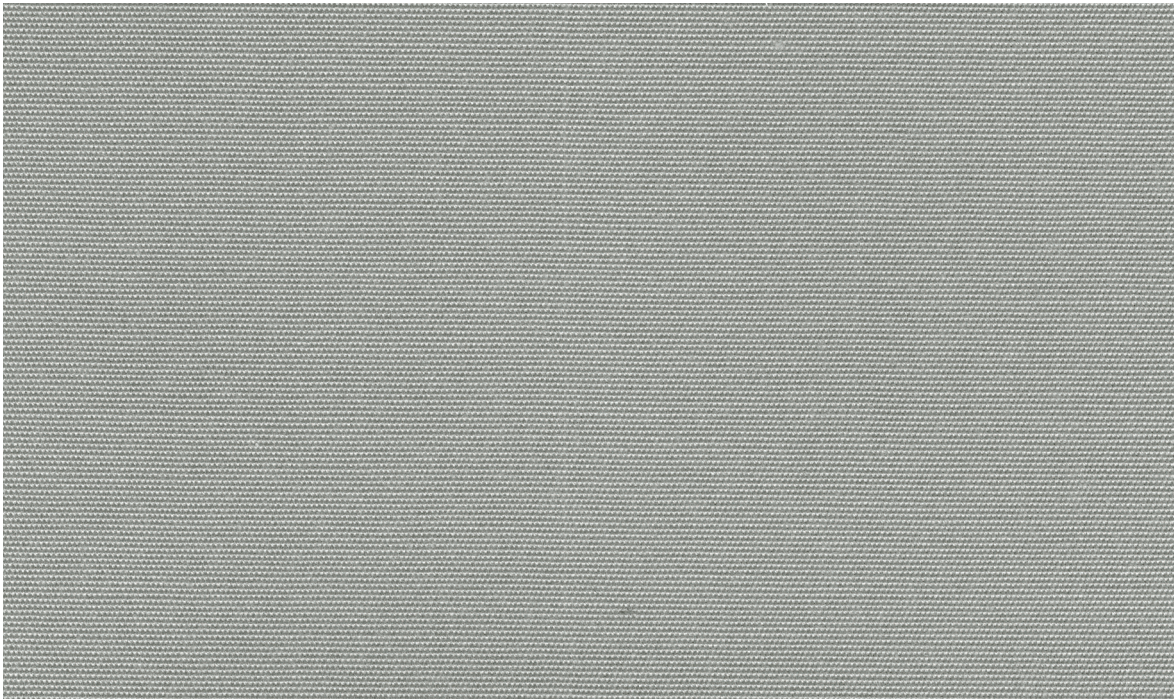

RP-138 NUBE - CADET GREY




RP-099 BLANCO
WHITE



RP-117 CRUDO - RAW



RP-100 BEIGE



RP-138 NUBE
CADET GREY

220cm / 86"



Recacril® Proof

Tejidos de fibra acrílica tintada en masa con una cara recubierta de PVC. Absolutamente impermeables, para una máxima protección de la lluvia, y con un acabado opaco, para una máxima protección la radiación solar. Consiguen combinar la elegancia del tejido acrílico con las prestaciones de impermeabilidad del PVC, gracias a su acabado de calidad textil.

Solution-dyed acrylic fiber fabrics, with one side coated with PVC. Completely waterproof, for maximum protection from rain, and an opaque finish, for maximum protection from solar radiation. They combine the elegance of acrylic fabric with the waterproofing properties of PVC, thanks to their textile-quality finish.


Propiedades | Properties



Impermeabilidad total
Fully waterproof



Opacidad
Opaque




Solidez del color a la luz e intemperie
Colour fastness to sunlight and weather




Excelente protección
Excellent protection



Confort térmico
Thermal comfort



Estabilidad dimensional
Dimensional stability



Resistencia al moho, bacterias y hongos
Resistance to mould, bacteria and fungi

Aplicaciones | Applications

